


Pourquoi MBM ?

Nous allions qualité innovation et service client pour accompagner nos clients dans leurs projets, en leur garantissant des équipements robustes et une assistance sur mesure.

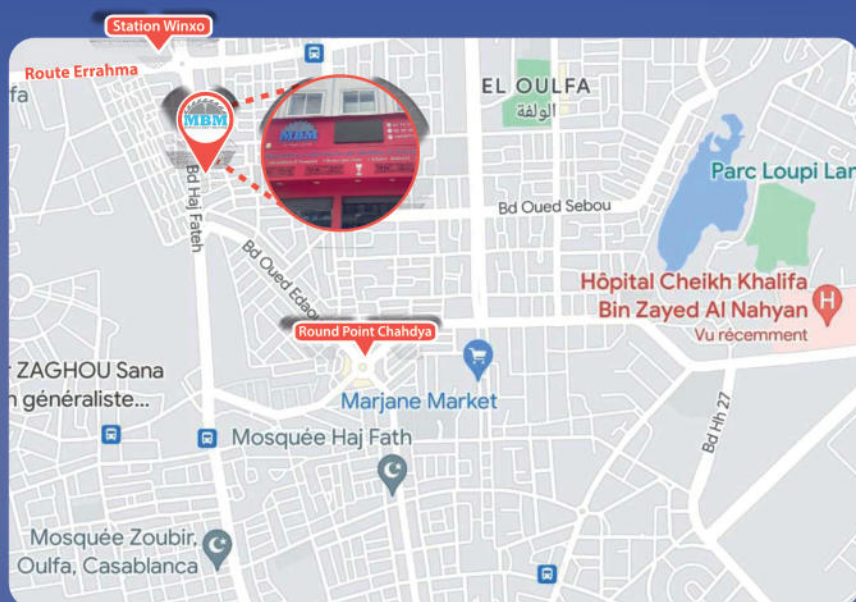

Contactez-nous pour plus d'informations et des solutions adaptées à vos besoins.

☎ 05 29 15 23 22/07 72 11 16 22 📍 contact.mbm01@gmail.com

🌐 www.mbmachine.ma ✉ hay El Oulfa , lot. Moulay Thami, Bd HH24
n° 181 Casablanca - Maroc



Scan me!



IMPORTATION ET DISTRIBUTION DES MACHINES SPÉCIALISÉES DU BOIS & PIÈCES DE RECHANGES



NOUS SOMMES FIERES

DE VOUS OFFRIR **LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX** SUR LE MARCHÉ.
NOS MACHINES ET SERVICES AIDENT NOS CLIENTS A ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS.
ET **VOUS ?**

NOS SERVICES

Installation & formation

Service après vente

Solution industriel

Pièces de rechange



05 29 15 23 22/07 72 11 16 22



contact.mbm01@gmail.com



www.mbmachine.ma



hay El Oulfa , lot. Moulay Thami, Bd HH24
n° 181 Casablanca - Maroc




Scan me!



MBM fait partie du groupe AMIYAS,
une alliance stratégique qui renforce notre expertise et notre présence sur le marché.
Ensemble, AMIYAS IMPORT et MBM unissent leurs compétences pour offrir des solutions complètes dans l'importation, la distribution de machines industrielles et la fourniture de pièces de rechange.

MBM est spécialisée dans l'importation et l'exportation de machines industrielles et de pièces de rechange pour le secteur du bois. Grâce à notre expertise et à nos partenariats internationaux, nous offrons des solutions fiables et performantes aux professionnels de la transformation du bois.

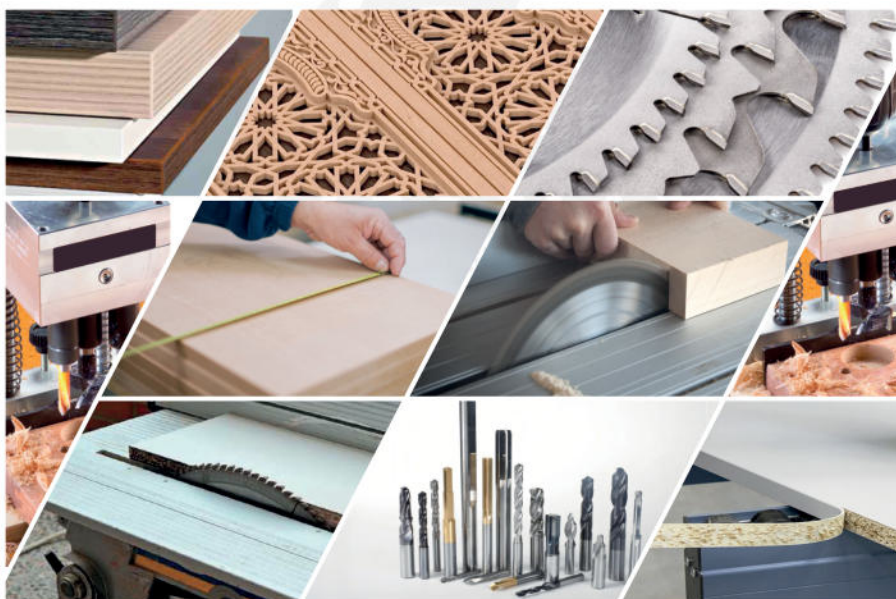

Nos services incluent :

- ✓ Fourniture de machines et pièces de rechange de haute qualité
- ✓ Conseil personnalisé pour répondre aux besoins techniques de chaque client
- ✓ Installation et maintenance pour assurer la durabilité des équipements

MBM et AMIYAS IMPORT, un partenariat au service de votre réussite.

DÉGAUCHISSEUSE- RABOTEUSE



Une dégauchisseuse-raboteuse combinée, de la gamme Holzmann.
Voici sa définition technique et fonctionnelle:
Description de la machine

Fonction combinée : elle intègre deux fonctions essentielles du travail du bois.

Dégauchisseuse (jointer) : pour rendre planes les faces d'une pièce brute et dresser un chant perpendiculaire grâce au guide ajustable .

Raboteuse (planer) : pour calibrer l'épaisseur de la pièce sur l'autre face, en s'appuyant sur la planéité créée précédemment .

Une solution tout-en-un solide et efficace pour les menuisiers et ébénistes, offrant une combinaison optimale de largeur de travail, précision, stabilité et confort d'utilisation.

Caractéristiques principales :

- ✓ Guide de dégauch réglable en aluminium. (1100 x 150 mm)
- ✓ Tables pivotantes en fonte grise.
- ✓ Machine construite pour une grande stabilité.
- ✓ Bouche d'aspiration pivotante pour épaissement.
- ✓ Fonction d'avance indépendante par interrupteur.
- ✓ Rouleau d'alimentation rainuré et spiralé.
- ✓ Réglage central de la table d'épaisseur.
- ✓ Réglage précis des tables dégauchissage avec système millimétrique.

Caractéristique techniques:

HOB410ECO_400V

Dégauchisseuses

Dimensions table de dégauchissage	mm	1660 x 410
Hauteur table de dégauchissage	mm	850
Profondeur de passe maxi	mm	4
Dimensions guide dégauch	mm	1100 x 150
Inclinaison guide dégauch		0-45°
Puissance moteur S1	W	4000
Voltage	Hz	400V / 3 / 50
Vitesse d'avancement	m/min	7
Dimensions machine	mm	1710 x 740 x 1150

Raboteuse

Dimensions de la table	mm	650 x 407
Profondeur de passe maxi	mm	3
hauteur de rabotage	mm	225
Ø Arbre	mm	Ø 70
Vitesse rotation arbre		5500
Nombre de fers		3
Poids brut	kg	353
Poids net	kg	295
Dimension emballage	mm	740x1,710x1,150

RABOTEUSE

Caractéristiques techniques:

DHM415 400V		
Voltage	V / Hz	400/ 3 / 50
Puissance moteur S6	W	4000
Dimensions machine	mm	985 x 968 x 955
Profondeur de passe maxi	mm	5
Ø Arbre	mm	95
Nombre de fers		3
dB		100,1
Vitesse d'avancement	m/min	6,5
Buse d'aspiration		120
Dimensions de la table	mm	750 x 408
hauteur de rabotage	mm	220
Vitesse rotation arbre	tr/min	4200
Niveau de puissance sonore	dB	108
Poids brut	kg	272
Poids net	kg	233
Largeur emballage	mm	740
Hauteur emballage	mm	1.140
Longueur emballage	mm	815



- Bâti en tôle mécano soudée de forte épaisseur.
- Table de rabotage en fonte grise de qualité.
- Montée de la table par volant manuel.
- Design moderne et net.
- Vitesse d'avance 6,5 m/min
- Buse d'aspiration : 120 mm

DÉGAUCHISSEUSE



Caractéristiques techniques:

AHM410SMW2 400V		
Hauteur table de dégauchissage	mm	850
Dimensions guide déga	mm	1100 x 150
Puissance moteur S6	W	4000
Buse d'aspiration	mm	Ø 120
Ø Arbre	mm	Ø 70
Niveau de puissance sonore	dB	107
Poids net	kg	290
Poids brut	kg	351
Largeur emballage	mm	818
Hauteur emballage	mm	1.138
Longueur emballage	mm	2.118
Profondeur de passe maxi	mm	4
Inclinaison guide déga	°	90 - 45
Voltage	V / Hz	400 / 50
Dimensions machine	mm	2080 x 740 x 1127
Vitesse rotation arbre		5500
Niveau de pression acoustique	dB	98

- Bloc de dégauchissage avec couteaux hélicoïdaux. 44 plaquettes amovibles montées (15 x 15 x 2,5 mm - 30°).
- Grandes tables de travail de 2000 mm de long .
- Guide de dégauchissage inclinable (90°-45°).
- Guide de rabotage 1100 x 150 mm.

TOUPIE ARBRE INCLINABLE



La toupie à bois est une machine professionnelle équipée d'un arbre inclinable de -5° à $+30^{\circ}$, conçue pour réaliser des moulures, feuillures, tenons et autres profils complexes. Grâce à ses quatre vitesses de rotation (1800 à 9000 tr/min), elle s'adapte aux différents types de bois et d'outils. Sa table en fonte garantit une stabilité optimale, tandis que les réglages précis permettent un usinage de haute qualité. Robuste, polyvalente et facile à utiliser, cette toupie est idéale pour les ateliers de menuiserie ou d'ébénisterie.

Une toupie performante offrant de la polyvalence, une construction solide et des réglages fins, idéale pour des profils complexes. Ses 4 vitesses, son arbre inclinable et ses accessoires en font un outil de choix pour les professionnels du bois.

Caractéristiques principales :

- ✓ Toupie avec arbre inclinable de -5° à $+30^{\circ}$
- ✓ Table de toupillage en fonte d'acier résistante à la torsion.
- ✓ 4 vitesses de rotation, avec indication de la vitesse par voyant lumineux LED.
- ✓ Diamètre maximal de l'outil 200mm
- ✓ Ajustement pratique de la hauteur de l'arbre grâce au volant
- ✓ Table de chariotage en aluminium optionel.

Caractéristique techniques:

FS2005 400V		
Puissance moteur S6	W	3750
Puissance moteur S1	W	2800
Voltage	V	400
Dimensions table	mm	710x640
Hauteur table	mm	900
Buse d'aspiration		100
Diamètre de la broche	mm	30
Vitesse de broche	min-1	1800/3000/6000/9000
Diamètre de la broche	mm	100
Hauteur maximum serrage	mm	105
Broche de fraisage rotative	°	-5° $+30^{\circ}$
Max diamètre de l'outil sous la table	mm	190
Ouverture table	mm	200
Guides de broche de broche	mm	360x120
Max diamètre de l'outil au-dessus du tableau	mm	190
Poids net	kg	170
Poids brut	kg	191
Dimension emballage	mm	700x690x760


MORTAISEUSE À BÉDANE



Caractéristique techniques:

STM26_230V		
Puissance moteur S6	W	1050
Puissance moteur S1	W	750
Voltage	V	230
Dimensions table	mm	400x150
Hauteur maxi	mm	1720
Épaisseur max. pièce	mm	210
Vitesse de broche	min-	11400
Profondeur maxi.	mm	76
Bédane min/maxi	mm	6-26
Poids net	kg	86
Poids brut	kg	105
Dimension emballage	mm	850x490x570

STM26_230V : Mortaiseuse à bédane compacte, conçue pour un usage standard en menuiserie. Elle fonctionne en monophasé (230 V) et dispose d'une table de dimensions classiques, parfaite pour les opérations de mortaisage courantes.

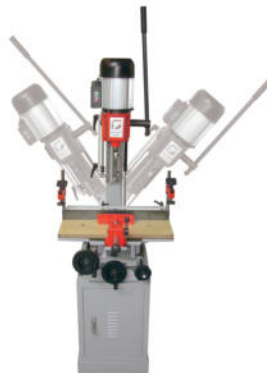

Caractéristique techniques:

STM26S_230V		
Puissance moteur S6	W	1050
Puissance moteur S1	W	750
Voltage	V	230
Dimensions table	mm	540x230
Hauteur maxi	mm	1870
Épaisseur max. pièce	mm	210
Vitesse de broche	min-1	1400
Profondeur maxi.	mm	76
Bédane min/maxi	mm	6-26
Poids net	kg	111
Poids brut	kg	130
Hauteur emballage	mm	960
Largeur emballage	mm	565
Longueur emballage	mm	620

STM26S_230V : Version optimisée du modèle STM26, équipée d'une table plus grande et d'une structure plus haute, offrant un meilleur confort et une plus grande stabilité. Elle reste sur une alimentation monophasée (230 V).

MORTAISEUSE À MÉCHES

Caractéristique techniques:

LBM250C_400V		
Puissance moteur S6	W	3100
Puissance moteur S1	W	2200
Voltage	V	400
Course verticale table	mm	155
Dimensions table	mm	600x320
Largeur maxi	mm	250
Positions predefinies	mm	16/22/25/32
Profondeur maxi.	mm	215
Poids net	kg	205
Poids brut	kg	240
Hauteur emballage	mm	1.260
Largeur emballage	mm	740
Longueur emballage	mm	1.000

LBM250C_400V : Mortaiseuse à mèches robuste et grand format, idéale pour des travaux intensifs et précis sur des pièces de grande taille. Elle fonctionne en triphasé (400 V) et dispose d'une large table de travail, adaptée aux ateliers professionnels exigeants.




TOUR À BOIS AVEC COPIEUR

Caractéristique techniques:

VD1100N_230V		
Puissance moteur S6	W	1100
Puissance moteur S1	W	750
Voltage	V	400
Alésage de la broche	mm	12
Cône de broche de poupée mobile		MK2/MT2
Course fourreau de poupée mobile	mm	60
Hauteur de la pointe avec copieur	mm	80
Hauteur de pointes	mm	185
Distance entrepointes	mm	1100
Hauteur table	mm	900
Tête de broche		M33 DIN800
Vitesse de broche	min-1	500-2000
Poids net		119
Poids brut	kg	149
Hauteur emballage	mm	430
Longueur emballage	mm	1.620
Largeur emballage	mm	340



Le **VD1100N_230V** est plus compact, avec alimentation 230 V, adapté aux ateliers de taille moyenne.

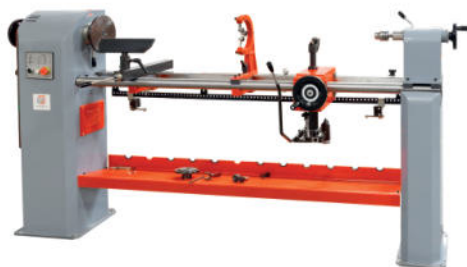

Le **DBK1500_400V** est une machine de grande capacité, conçue pour des opérations lourdes et de gros volume, avec alimentation 400 V.

Caractéristique techniques:

DBK1500_400V		
Puissance moteur S6	W	1500
Puissance moteur S1	W	1100
Voltage	V	400
Tête de broche		M33
Cône de broche de poupée mobile		MK2/MT2
Vitesse de broche	min-1	2800/1950/1000/500
Longueur maxi. copieur	mm	1300
Profondeur de copieur maxi.	mm	50
Hauteur de la pointe avec copieur	mm	65
Course fourreau de poupée mobile	mm	100
Distance entrepointes	mm	1500
Hauteur de pointes	mm	220
Poids net	kg	210
Poids brut	kg	236
Hauteur emballage	mm	1.230
Largeur emballage	mm	490
Longueur emballage	mm	2.320

Si votre production exige de tourner des pièces plus longues ou des séries importantes, le **DBK1500** est plus adapté. Pour usage standard ou budget plus modéré, le **VD1100N** constitue une excellente option.

PIETEMENT POUR TOUR A BOIS



Caractéristique techniques:

D460UG		
Dimensions machine	mm	710 x 597 x 620
Poids brut	kg	21
Poids net	kg	19,800
Longueur emballage	mm	640
Largeur emballage	mm	450
Hauteur emballage	mm	200



SCIE À RUBAN

La scie à ruban, conçue pour des coupes précises dans le bois massif. Elle offre une grande stabilité, un moteur performant et un guidage fiable de la lame, idéale pour un usage professionnel en menuiserie ou ébénisterie.

La scie à ruban conçue pour des coupes précises dans le bois massif. Elle est équipée d'un moteur triphasé robuste, d'une table inclinable en fonte, et offre une grande capacité de coupe verticale et horizontale. Idéale pour les ateliers professionnels, elle permet le délignage, le chantournage et les coupes en courbe avec précision et stabilité.

Caractéristiques principales :

- Table en fonte inclinable de grandes dimensions.
- Grande stabilité et grande précision grâce à une construction massive du bâti.
- Système de guide-lame supérieur et inférieur à trois galets.
- Volants en fonte grise recouverts de caoutchouc pour une durée de vie plus longue de la lame.
- Largeur lame de 8 mm jusqu'à 32 mm.
- Hauteur machine: 186cm (HBS500), 199cm (HBS610)

Caractéristiques principales :

HBS610_400V		
Plage de pivotement		0° +20°
Dimensions table	mm	-
Portée	mm	590
Hauteur table	mm	980
Buse d'aspiration		100
Profondeur de coupe maxi 90°	mm	300
Capacité coupe lame a guide		545
Dimensions banda	mm	4080
Volants	mm	610
Ancho banda	mm	8-32
Vitesse bande abrasive	m/min	600
Poids net	kg	300
Poids brut	kg	335
Hauteur emballage	mm	930
Largeur emballage	mm	590
Longueur emballage	mm	2.060

SCIE À PANNEAUX SICAR



La scie à panneau SICAR est une machine de découpe industrielle spécialement conçue pour couper des panneaux de bois, des dérivés du bois, ou d'autres matériaux similaires avec une grande précision. Elle est utilisée principalement dans l'industrie du bois et de l'ameublement pour réaliser des découpes droites et nettes, adaptées aux besoins de production en série ou sur mesure.

Ce type de machine est couramment utilisé dans les industries du bois et de l'ameublement pour réaliser des découpes précises et nettes sur des panneaux de grande taille.



Caractéristiques principales :

- ✓ Capacité de coupe : Découpe de grands panneaux.
- ✓ Précision : Découpes droites et nettes.
- ✓ Vitesse de coupe : Réglable selon le matériau.
- ✓ Simplicité d'utilisation : Interface facile à utiliser.
- ✓ Robustesse : Construction durable pour un usage intensif.

Caractéristique techniques:

Scie à panneaux	Unité	Séga350
Diamètre de la lame	mm	Φ(250-350)xΦ30
Vitesse de la lame principale	tr/min	4000
Diamètre de la lame inciseur	mm	Φ120xΦ20
Vitesse de la lame inciseur	mm	8000
Profondeur de coupe maximale à 45°	mm	92
Profondeur de coupe maximale à 90°	mm	120
Capacité de déchirure maximale	mm	1250
Taille de la poutre coulissante	mm	3200x375
Taille du tableau principal	mm	910x550
Sortie du moteur principal	HP-KW	7,5-5,5
Sortie du moteur de notation	HP-KW	1,0-0,75
Poids net/brut	kilos	630/730
Taille d'emballage de la machine	mm	2220×1030×1150
Taille d'emballage de la table coulissante	mm	3560×420×210

SCIE À PANNEAUX HOLZMANN

Scie à panneaux robuste équipée d'une grande table coulissante de 3200 mm en aluminium, idéale pour la découpe précise de panneaux bois ou dérivés de grande taille. Elle dispose d'une lame principale inclinable (0° à 45°), d'un inciseur motorisé pour des coupes nettes sans éclats, et d'un moteur puissant en triphasé 400V. Hauteur de coupe jusqu'à 130 mm. Conçue pour un usage intensif en atelier.



Caractéristiques principales :

- Table de travail en fonte 1100x700mm et rallonges en acier de 900x830 et 610x600mm.
- Comprend un moteur indépendant pour l'unité d'inciseur en standard.
- Disque inclinable de 0 à 45°. Indicateur d'angle numérique. Montée et descente automatique du disque principal et de l'inciseur.
- Machine de grand poids permettant un excellent travail de pièces lourdes.
- Grand volant pour le réglage de l'inclinaison pour un travail plus confortable.
- Dispose de 3 vitesses (3000, 4000 et 5000 tr/min) pour le disque principal.
- Guide parallèle de haute qualité en aluminium anodisé avec réglage fin.
- Table coulissante de 1200 x 550 mm avec guide télescopique de 1950 – 3300 mm avec 2 butées.
- Guide d'angle pour couper des pièces en onglet.

Caractéristique techniques:

FKS400V32TOP_400V	
Puissance moteur S1 W	5500 (/750)
Voltage	400 V / 50 Hz
Hauteur table mm	890
Buse d'aspiration	1x Ø100, 1x Ø80
Dimensions machine mm	4730 x 4860 x 1470
Chariot aluminium mm	3200 x 435
Dim. table coulissante mm	1200 x 550
Capacité coupe lame a guide	1300
Ø Lame / alésage mm	250-400 (/ 30)
Vitesse de la lame de scie en min-1	(I): 3000 (II): 4000 (III): 5000
Ø Inciseur / alésage mm	Ø120 x 20 x3,2-4,2/2,2
Puissance moteur inciseur, W	750
Vitesse rotation inciseur min-1	8000
Inclinaison lame	0-45°
Niveau de puissance sonore en dB	90
Niveau de pression acoustique en dB	88,2
Poids brut kg	1.110
Poids net kg	930
Largeur emballage mm	1.350
Longueur emballage mm	2.200
Hauteur emballage mm	1.170

SCIE À PANNEAUX AYZA MIZRAK GOLD/CLASSIC

La scie circulaire à plan horizontal est une machine industrielle fréquemment utilisée dans le secteur de la fabrication. Elle est équipée d'une table glissante et d'un composant complémentaire adjacent à la scie, offrant la possibilité de donner des formes supplémentaires au matériau. Elle est principalement utilisée pour couper des matériaux tels que le bois, les panneaux de particules et le plastique à des dimensions et vitesses de coupe spécifiques.



Avec l'avancement technologique, ces machines permettent d'exécuter des tâches rapidement et efficacement. Elles optimisent les processus de production et aident à réduire les coûts.

Principales Distinctions:

- ✓ **Structure et robustesse**
 - Gold 3200 : Conçue avec un châssis plus robuste et des matériaux renforcés, ce qui lui confère une meilleure stabilité et durabilité.
 - Classic 3200 : Structure standard, adaptée aux ateliers ayant des besoins plus classiques en découpe de panneaux.
- ✓ **Système de guidage et précision**
 - Gold 3200 : Équipée de rails de guidage plus précis et d'un système de glissement amélioré pour des coupes nettes et répétitives.
 - Classic 3200 : Dispose d'un système de guidage standard, suffisant pour des coupes précises mais avec un niveau de performance légèrement inférieur à la Gold.
- ✓ **Moteur et puissance**
 - Gold 3200 : Moteur plus puissant et adapté à une utilisation intensive, garantissant une meilleure performance sur des matériaux denses.
 - Classic 3200 : Moteur plus simple, suffisant pour une utilisation régulière mais avec une endurance légèrement moindre.
- ✓ **Ergonomie et options supplémentaires**
 - Gold 3200 : Peut inclure des fonctionnalités avancées comme un affichage numérique, des ajustements plus précis et une meilleure absorption des vibrations.
 - Classic 3200 : Fonctionnalités plus classiques, sans options avancées mais restant efficace pour la découpe de panneaux.

Caractéristique techniques:

Scie à panneaux	Unité	GOLD-3200	CLASSIC-3200
LONGUEUR DU CHARIOT	mm	3200	3200
DIAMÈTRE DE LA SCIE CIRCULAIRE	mm	300	300
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DE LA SCIE CIRCULAIRE	mm	30	30
HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE (Ø300MM)	mm	78	78
HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE EN POSITION À 45°	mm	55	55
LARGEUR DE COUPE MAXIMALE	mm	1300	1300
DÉPLACEMENT MAXIMAL DE LA TABLE EN ALUMINIUM	mm	3200	3200
DIMENSIONS DE LA TABLE	mm	950x600	950x600
DIMENSIONS DE LA TABLE ADDITIONNELLE - TABLE ARRIÈRE	mm	950x750	950x750
DIMENSIONS DE LA TABLE LATÉRALE ADDITIONNELLE	mm	800x500	800x500
DIMENSIONS DE LA CHARIOT DE PROFILÉ	mm	1530x650	1530x650
ANGLE D'INCLINAISON DE LA SCIE CIRCULAIRE	°	0 - 45	0 - 45
SYSTÈME DE 0° - 45° POUR LA SCIE CIRCULAIRE		Manuel	Manuel
SYSTÈME DE HAUT-BAS POUR LA SCIE CIRCULAIRE		Manuel	Manuel
CONNEXION POUR L'ASPIRATION DE LA POUSSIÈRE	mm	120	120
PUISSANCE DU MOTEUR	kW	4	4
VITESSE DE LA SCIE CIRCULAIRE	rpm	3700 5100	3700 5100
CHARIOT DE COUPE ADDITIONNEL		Optionnel	Optionnel
POIDS NET	kg	680	680

SCIE À PANNEAUX VERTICALE

La scie à panneaux verticale HOLZMANN VPS4222_400V vous permet de traiter des panneaux de 4,2 m horizontalement et 2,2 m verticalement. Réglage automatique du cadre à lamelles pour un usinage sûr dans le sens de coupe horizontal. Deux butées mécaniques pour le support de plaque inférieur et intermédiaire. La butée centrale est équipée d'un système de mesure numérique.



Caractéristiques principales :

- Capacité maximale de coupe verticale 2200 mm
- Capacité de coupe horizontale maximale 4200 mm
- Puissance moteur : 3,0 kW
- Motorisation haute qualité
- Vitesse de rotation scie : 4500 min⁻¹
- Vitesse de rotation inciseur : 9500 min⁻¹
- Dimension lame de scie : Ø250x30x3,5 mm (Z80).
- Dimensions inciseur : Ø80 x 2,8-3,6 (T20)
- Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats
- Raccordement air comprimé : 6-8 bar.
- Le groupe scie s'approche et se retire actionné manuellement par la poignée
- Déplacement manuel du chariot et du groupe scie pour les coupes horizontales et verticales.
- Bâti de machine modulaire soudé, sans torsion et autoportant
- Grande ouverture pour un changement de lame de scie simple et rapide
- Support de pièce central continu

Caractéristique techniques:

VPS4222_400V

Puissance moteur S1 W	3000
Voltage	400 V / 3 / 50Hz
Dimensions machine mm	5250 x 1700 x 2970
Longueur pièce mm	530
Largeur pièce mm	230
Niveau de pression acoustique en dB	89,2
Poids brut kg	735
Poids net kg	633
XL-Versand	17
Largeur emballage mm	200
Longueur emballage mm	5.200
Hauteur emballage mm	2.600

SCIE À PANNEAUX NUMÉRIQUE

La scie à panneaux numérique est une machine industrielle utilisée pour couper des matériaux tels que le bois, les panneaux dérivés du bois ou d'autres matériaux similaires. Elle est dotée d'une lame de scie qui effectue des mouvements alternatifs (avant et arrière) pour réaliser des coupes de précision dans les matériaux.



Ce type de machines, telles que les scies à panneau inclinables de haute précision, est particulièrement adapté à divers secteurs d'activité. Elles sont utilisées en menuiserie et ébénisterie pour la découpe précise de panneaux en bois massif ou composite, dans la fabrication de meubles pour garantir des coupes nettes et des finitions de qualité

Caractéristiques principales :

- ✓ Profondeur de coupe : Permet de réaliser des incisions précises, avec une capacité de coupe variant selon les modèles, généralement jusqu'à 3300 mm.
- ✓ Puissance du moteur : Équipées de moteurs robustes, souvent autour de 4,0 kW, elles offrent une performance constante, même pour un usage intensif.

Caractéristique techniques:

HAJ3000-4200

Longueur de coupe max.	3000 / 3300 / 3800 / 4200 mm
Épaisseur de coupe max.	60 mm
Lame de scie principale	Ø350 × 30 mm
Vitesse de rotation de la scie principale	5600 tr/min
Lame de scie inciseur	Ø130 × 30 mm
Vitesse de rotation de la scie inciseur	7200 tr/min
Vitesse de coupe	5 à 30 m/min
Vitesse de retour	30 m/min
Moteur de la scie principale	7.5 kW
Moteur de la scie inciseur	0.75 kW
Réducteur à turbine	1.1 kW
Puissance totale	10.1 kW
Pression d'air	0.6 – 0.8 Mpa
Dimensions hors tout	4755–6020 × 4456 × 1230 mm
Poids	2000 – 3000 kg






MACHINE PLAQUEUSE DE CHANTS BORD DROIT / DIAGONAL

La plaqueuse de chants 450-XZ est une machine automatique conçue pour appliquer des bandes de chant sur les panneaux de bois, MDF ou autres matériaux. Elle assure une finition de haute qualité sur les chants droits et biseautés, ce qui la rend idéale pour la production de mobilier et de panneaux décoratifs. Son fonctionnement est automatisé, avec des stations de travail intégrées pour l'encollage, la coupe, l'affleurage et le polissage.



Ce type de machine est récemment utilisé dans le domaine du travail du bois pour l'application précise et rapide des chants, assurant une finition de haute qualité et une durabilité optimale des panneaux.

Options et détails:

			<i>Fraisage droit et oblique</i>	Préparation des bords en ajustant leur forme.
Type de fraisage droit et oblique	Nettoyage	Collage	<i>Nettoyage des bords</i>	Élimination des poussières et impuretés avant collage.
			<i>Application de la colle</i>	Dépôt de colle sur le chant ou le panneau.
Collage sous pression	Système de chauffage	Ajustage	<i>Pression de collage</i>	Pressage du chant pour assurer une bonne adhésion.
			<i>Chauffage pour collage</i>	Activation de la colle par la chaleur.
Affleurage	Raclement du bord	Nettoyage	<i>Ajustement du bord</i>	Mise à la bonne dimension après collage.
			<i>Affleurage des bords</i>	Égalisation des bords pour une finition nette.
			<i>Racleur de colle</i>	Élimination des surplus de colle.
			<i>Nettoyage post-traitement</i>	Nettoyage final pour une surface propre.
			<i>Polissage des bords</i>	Finition brillante et lisse.
				

Caractéristiques techniques:

Modèle d'équipement	450-XZ
Épaisseur du panneau (mm)	18, 22, 25
Dimensions hors tout (m)	4,4×0,89×1,7 (sans support)
Forme d'usinage	Bord droit diagonal, bord droit
Poids total (t)	1,3
Épaisseur de la bande de chant (mm)	1,2
Puissance totale (kW)	13,6
Largeur de la bande de chant (mm)	28-38
Tension (V)	380
Longueur minimale de la feuille (mm)	100
Pression (mp)	0,6-0,8
Longueur minimale de la feuille (mm)	300
Taille de l'ouverture du vide (mm)	100×3
Vitesse de transport	8-10

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE BOSS



Une machine plaqueuse de chants est utilisée pour appliquer une bande de chant sur les bords de panneaux en bois ou dérivés, afin de les renforcer et leur donner un aspect fini. Elle permet une application rapide et précise, souvent avec de la colle ou des systèmes thermocollants.



Caractéristique techniques:

CARACTÉRISTIQUE	BOSS KB 100 / 10-OPTIONS
TEMPS DE CHAUFFAGE DE LA COLLE "ENVIRON"	25 MIN
مدة تسخين الصمغ تقريبا	
ÉPAISSEUR DU RUBAN ADHESIF	0,40mm-3mm
سماعة إصاق الشريط	
HAUTEUR DE COLLAGE DU RUBAN,	45mm
ارتفاع إصاق الشريط	
Tailles de pièces à coller	80mm - 150mm
أبعاد القطعة التي سيتم لصاقها	
Vitesse de fonctionnement	(M/Min) 14 000 mm (line = m) (14m)
سرعة التشغيل	
GRUPE DE FRAISAGE FRONTALE	2*1,5 kw 12 000rpm
مجموعة التقطع الأولي	
FRAISE FRONTALE	20*70*50
سكاكين التقطع الأولي	
GRUPE DE COUPE DE TÊTE	2*0,25 kw, 12000 rpm
مجموعة القطع النهائي للراس	
SCIES À COUPER EN BOUT DE TÊTE	3,2*20*100
مناشير القطع النهائي للراس	
GRUPE DE FRAISAGE SUPÉRIEUR INFÉRIEUR	2*0,37 kw, 12000rpm
مجموعة التقطع التحتية والعلوية	
FRAISE SUPÉRIEURE INFÉRIEURE	6 lead-in R3
سكاكين التقطع التحتية والعلوية	
GRUPE GARNITURE INFÉRIEURE SUPÉRIEURE	2*0,37 kw, 12000rpm
مجموعة التقليم التحتية والعلوية	
COUPE GARNITURE INFÉRIEURE SUPÉRIEURE	6 lead-in R4
سكاكين التقليم التحتية والعلوية	
RAYON ÉPAISSEUR DE RACLAGÉ	0,40 mm 2 mm, R3
سماعة الفشط الطوري سكاكين	
GRUPE DE POLISSAGE SUPÉRIEUR INFÉRIEUR	2*0,25 KW, 3000 RPM
مجموعة التلميع التحتية والعلوية	
GRUPE DE CANALISATION	2,2 KW - 12000 RPM
مجموعة فتح القناة	
SCIE DE CANALISATION	4,5*20*90
مناشير فتح القناة	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE	22KW
اجمالي القوة الكهربائية	
TENSION SECTEUR	380W - 50HZ
جهد الشبكة	
RÉDUCTEUR TOUR PAR MINUTE	18 rpm
سرعة ماطور الباليث	
VOLUME CHAUDIÈRE COLLE	5kg
حجم صهرج الصمغ	
MOTEUR D'ASPIRATION DE POUSSIÈRES	0,75 kw 3000 rpm
ماطور سحب الغبار	

Options et details:

Désignations & Options	Groupe de fraisage initial	Groupe Ciseaux	Groupe de coupe en tête de ligne	Groupe de fraisage	Coupe (Arrondi des coins)	Groupe de raclage de rayon	Groupe de polissage	Groupe de Canalisation	Dimensions			
	مجموعة الفريزة الأولية	مجموعة المقص و القطع	مجموعة قطع البدايات و النهايات	مجموعة الفريزة	تقليم وتدوير الزوايا	مجموعة الحفر القطري	مجموعة التلميع	مجموعة فتح القناة	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids
BOSS KB 60 / 5-OPTIONS		✓	✓	✓		✓	✓		3250mm	1450mm	700mm	875kg
BOSS KB 70 / 6-OPTIONS	✓	✓	✓	✓		✓	✓		4200mm	1450mm	700mm	1095kg
BOSS KB 75 / 7-OPTIONS	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	4500mm	1450mm	700mm	1190kg
BOSS KB 100 / 10-OPTIONS AVEC VERNIS ET CHARIOT ÉLECTRIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5500mm	1450mm	700mm	1585kg

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN



Options et détails

Fonctions	Pré fraise	Application automatique de la colle	Coup en bout	Affleurage (haute & bas)	Racleage (haute & bas)	Pulvérisation	Polissage (haute & bas)
KAM35SMART_400V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KAM35P_400V		✓		✓			✓

Caractéristique techniques:

KAM35SMART_400V	
Puissance moteur S1 W	6160
Voltage	400 V / 50 Hz
Vitesse d'avancement	8 m/min
Hauteur table mm	850
Buse d'aspiration	Ø 100
Dimensions machine mm	2790 x 1320 x 1380
Longueur pièce mm	70
Largeur pièce mm	80
Épaisseur min. pièce mm	12
Épaisseur max. pièce mm	45
Hauteur du chant min/max mm	15- 48
Épaisseur du chant min/max. mm	0,4 - 3
Pression de travail bar	6-7
Niveau de pression acoustique endB	78
Poids brut kg	745
Poids net kg	655
Largeur emballage mm	725
Hauteur emballage mm	1.250
Longueur emballage mm	2.625
KAM35P_400V	
Puissance moteur S1 W	3390
Voltage	400 V / 50 Hz
Vitesse d'avancement	7 m/min
Hauteur table mm	850
Buse d'aspiration	100
Dimensions machine mm	2060 x 1050 x 1320
Longueur pièce mm	70
Largeur pièce mm	80
Épaisseur min. pièce mm	12
Épaisseur max. pièce mm	43
Hauteur du chant min/max mm	15 - 48
Épaisseur du chant min/max. mm	0,4 - 2
Pression de travail bar	6
Niveau de puissance sonore en dB	78
Poids brut kg	430
Poids net kg	366
Largeur emballage mm	645
Longueur emballage mm	1.680
Hauteur emballage mm	1.270

Caractéristiques principales :

- Plaqueuse de chants automatique équipée d'un écran tactile.
- Placage uniquement sur la face intérieure.
- Application directe de la colle sur le panneau.
- Toupie en entrée, à double tête Ø 80 mm, rotation gauche/droite, avec 2 moteurs indépendants à grande vitesse pour éviter l'écaillage de la planche, 1,1 kW chacun et 12 000 tr/min.
- Panneau de contrôle qui vous permet de modifier facilement la hauteur de travail, ainsi que la température de la colle.
- Coupe en bout, coupe précise du chant (avant/arrière) avec une seule scie.
- Moteur de 0,37 kW et 12 000 tr/min.
- Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence, 2 x 0,37 kW et 12000 tr/min
- Groupe racleage radio R2 (supérieur/inférieur)
- Groupe de polissage (supérieur/inférieur) 0,18 kW par unité et 1400 min-1, pour fournir une finition parfaite des bords, exempte d'impuretés et de résidus.
- Système d'avance automatique, par courroie transport sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés.
- Les rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce à usiner.
- Réservoir de colle recouvert de téflon pour 1,5 kg


- Plaqueuse automatique de chants droits.
- Placage uniquement sur la face intérieure.
- Application directe de colle sur le panneau.
- Panneau de commande avec boutons séparés pour chaque opération.
- Unité de profilage, 2 x 0,37 kW et 1380 tr/min.
- Unité de polissage (haut/bas) 0,18 kW par unité et 1400 min-1, pour obtenir une finition parfaite des bords, sans impuretés ni résidus.
- Système d'alimentation automatique, par bande sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés.
- Des rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce.
- Coupe manuelle des chants à l'aide d'un coupe-chants fourni.

MACHINE PRESSE À CHAUD HE48-100T/2



La presse à chaud est une machine industrielle utilisée pour le collage de panneaux en bois, placages et stratifiés. Elle applique une pression hydraulique combinée à une chaleur contrôlée pour assurer une adhérence optimale et un séchage rapide.

Ce type de machine est récemment utilisé dans le domaine du travail du bois pour le collage efficace des panneaux, garantissant une adhérence uniforme et durable.



Caractéristiques principales :

- ✓ Capacité de pression : Jusqu'à 100 tonnes pour un collage homogène.
- ✓ Plateaux chauffants : Température réglable pour s'adapter aux différents matériaux.
- ✓ Système hydraulique : Assure une distribution uniforme de la pression.
- ✓ Commande automatique : Facilite les réglages et optimise la productivité.

Caractéristique techniques:

Presse à chaud	HE48-100T/2
Taille de la plaque de presse	1300*2500mm
Nombre de couches de plaque	2 couches
Pression de travail	100T(3.1kg/cm2)
Ouverture de la plaque	150mm
Quantité de cylindre à huile	Ø100*6pcs
Puissance hydraulique	4kw
Puissance de chauffage	48kw
Puissance de la pompe	2.2kw

PLAQUEUSE DE CHANTS SEMI-AUTOMATIQUE-PLQ004



PLAQUEUSE DE CHANTS SEMI-AUTOMATIQUE-PLQ004 :
Machine permettant d'appliquer rapidement des bandes de chant sur les panneaux en bois pour une finition propre et durable.

Caractéristique techniques:

Support d'élargissement Extension	300 mm
Taille	1200*500*500 mm
Hauteur de scellage des bords	50 mm
Poids	50 kg
Puissance de chauffage	800 W
Puissance de chauffe	25
Capacité de colle	800 ml
Puissance d'alimentation en pâte	60 W
Tension nominale	220 V
Vitesse de scellage des bords	8 m/min
Pression de travail	0,4-0,6 mpa

PLAQUEUSE DE CHANTS SEMI-AUTOMATIQUE-PLQ005

Caractéristique techniques:

Taille du corps	1090*1300*560mm
Moteur d'alimentation en plaques	1200w
Extension d'élargissement	300mm
Moteur de coupe	800w*2
Moteur d'alimentation par courroie	25w
Capacité du pot en caoutchouc	800 ml
Moteur de chauffage	800w
Moteur de polissage	180w*2



PLAQUEUSE DE CHANTS SEMI-AUTOMATIQUE-PLQ005 :
Version renforcée offrant une meilleure précision et adhérence des chants grâce à des moteurs plus puissants.

MINI-PLAQUEUSE DE CHANTS



Mini-plaqueuse de chants :
Compacte et efficace, idéale pour les petites pièces et les travaux nécessitant une application rapide des chants.


Caractéristique techniques:

Tension nominale	220 V
Épaisseur du bord	0,5-2,5 mm
Pression d'air de travail	0,4-0,6 MPa
Vitesse de scellage des bords	6 m/min
Puissance nominale	825 W
Épaisseur de la plaque	10-50 mm
Puissance	800 W
Dimensions hors tout	500 x 300 x 270 mm
Capacité de colle	1 000 ml
Poids net de la machine	13,5 kg

PLAQUEUSE DE CHANTS COURBE À BRAS SUPERPOSÉS S-180


Caractéristique techniques:

Tension d'alimentation	220V 50Hz
Épaisseur du scellement des bords	0,3-3 mm
Pouvoir	1200W
Taille	1200*800*1250mm
Pression atmosphérique	3-8 mpa
Largeur du bord	8-50mm
Puissance totale	1400W
Vitesse de scellement des bords	0-26 cm/s
Pouvoir	180W
Poids	120 kg
Types de matériaux d'étanchéité des bords PVC, placage de bois, mélamine, plastique et autres matériaux	



Plaqueuse de chants courbe à bras superposés S-180 : Machine conçue pour appliquer des chants sur des pièces courbées, avec un système de bras superposés pour une meilleure précision.

MACHINE PLAQUEUSE DE CHANTS COURBE À BRAS REPLIABLE S-140



Plaqueuse de chants courbe à bras repliable S-140 : Similaire à la S-180, mais avec un bras repliable, offrant plus de flexibilité pour différentes formes de pièces.

Caractéristique techniques:

Tension d'alimentation	220V 50Hz
Épaisseur du scellement des bords	0,3-3 mm
Pouvoir	1200W
Taille	1050*650*1200mm
Pression atmosphérique	3-8 mpa
Largeur du bord	8-50mm
Puissance totale	1400W
Vitesse de scellement des bords	0-26 cm/s
Pouvoir	180W
Poids	88 kg
Types de matériaux d'étanchéité des bords PVC, placage de bois, mélamine, plastique et autres matériaux	

MACHINE À ROGNER LES PROFILS

Caractéristique techniques:

Fréquence nominale	50 Hz
Épaisseur de scellage des bords	22000/min
Hauteur de coupe	60 mm
Tension nominale	220 V
Sam	720*500*470 mm
Poids net	24 kg
Puissance nominale	680 kW
Raccordement à la pression d'air	20,5-0,8 mpa
Types de chant	0,3-3 mm



Machine à rogner les profils : Équipement permettant de rectifier et ajuster les chants appliqués, assurant une finition propre et précise.

MACHINE COMBINÉE SICAR C300-C400

La machine combinée est un équipement multifonctionnel conçu principalement pour les ateliers de menuiserie et d'ébénisterie. Elle regroupe plusieurs outils de travail du bois, tels qu'une scie circulaire, une dégauchisseuse, une raboteuse, une mortaiseuse, et parfois une toupie, permettant de réaliser des coupes, des rabotages et autres finitions en un seul poste de travail. La C400 est compacte et polyvalente, idéale pour optimiser l'espace tout en offrant une grande précision et une efficacité accrue dans la réalisation de divers projets de travail du bois.



La machine combinée est parfaite pour produire divers éléments en bois, comme des meubles et des fenêtres, en combinant plusieurs fonctions pour des finitions de qualité. Elle est idéale pour les artisans et petites entreprises, permettant de maximiser l'espace de travail sans sacrifier la performance.

Caractéristique et Options:

	Dégauchisseuse	Unité	C300	C400
	Plans du travail	mm	300x1500	400x1800
	Diamètre de l'arbre degau-rabo	mm	70	70
	Rotation de l'arbre	r.p.m	5700	5700
	Nombre des couteaux(3 couteaux)	mm	300x20x3	400x20x3(400x25x3)
	Adjust. max de la table	mm	4	4
	Raboteuse	Unité	C300	C400
	Plans du travail	mm	300x660	400x760
	Vitesse d'avance du bois	m/1"	7	7
	Passage du bois	mm	4-220	4-220
	Mortaiseuse	Unité	C300	C400
	Plan du travail	mm	250x500	250x500
	Course longitudinal /transversal/vertical	mm	205/95/90	205/95/90
	Mandrin(M18*1.5-S)	mm	0-16	0-16
	Scie circulaire	Unité	C300	C400
	Plan du travail	mm	220x1000	326x1112
	Vitesse de rotation/inciseur	r.p.m	4500/7000	4500/7000
	Lame	mm	250x30	300x30
	Hauteur max coupe 45°/90°	mm	50/80	75/100
	Passage max entre lame et guide	mm	500	730
	Inciseur	mm	90x22	90x22
	Toupie	Unité	C300	C400
	Plans du travail	mm	220x1000	290x1112
	Vitesse de rotation	r.p.m	2000/3100/4400/7000	2000/3100/4400/7000
	Diamètre arbre standard	mm	30/35/50	30/35/50
	Course vertical arbre	mm	115	115
	Diamètre max outil	mm	160	180
	Profondeur max tenons	mm	55	65

MACHINE COMBINÉE SICAR 300C-400C



La machine combinée de Sicar est un équipement polyvalent pour le travail du bois, intégrant trois fonctions principales: dégauchisseuse, raboteuse et mortaiseuse. Elle permet d'obtenir des surfaces planes, d'ajuster l'épaisseur du bois, et de réaliser des mortaises pour l'assemblage. Compacte et efficace,

cette machine est idéale pour les ateliers avec une space limité, offrant les fonctionnalités essentielles dans un format optimisé pour la productivité.

Caractéristiques principales :

- ✓ Largeur de dégauchissage : jusqu'à 300 mm.
- ✓ Capacité de mortaisage : pour des assemblages précis, offrant une profondeur et une précision ajustables.
- ✓ Hauteur de rabotage : réglable, adaptée pour travailler différentes épaisseurs de bois.
- ✓ Puissance moteur : généralement entre 2 et 3 chevaux, permettant une performance stable sur les trois fonctions.

Caractéristique et Options:

	Dégauchisseuse	Unit	300C	400C
	Plans du travail	mm	300x1500	400x1800
	Diamètre de l'arbre degau-rabo	mm	70	70
	Rotation de l'arbre	r.p.m	5700	5700
	Nombre des couteaux(3 couteaux)	mm	300x20x3	400x20x3
	Adjust. max de la table	mm	4	4
	Raboteuse	Unit	300C	400C
	Plans du travail	mm	300x660	400x760
	Vitesse d'avance du bois	m/1'	7	7
	Passage du bois	mm	4-220	4-220
	Mortaiseuse	Unit	300C	400C
	Plan du travail	mm	250x500	250x500
	Course longitudinal /transversal/vertical	mm	205/95/90	205/95/90
	Mandrin(M18*1.5-S)	mm	0-16	0-16


TABLE DE SCIE MULTIFONCTION 3 EN 1

Une machine à bois multifonction 3 en 1 portable et pliable est un équipement compact conçu pour les professionnels du bois, permettant de réaliser trois fonctions principales : l'inciseur, la plaqueuse et la défonceuse. Elle est spécifiquement conçue pour être facilement transportable sur les chantiers grâce à son design pliable et léger, tout en offrant une performance optimale.



Cette machine est idéale pour les artisans nécessitant une solution polyvalente et mobile sur les chantiers.

Caractéristique techniques:



Scie à panneaux	
Tension	220 V
Taille de la lame de scie	8" + 4"
Moteur de grande scie	2600 W
Vitesse de la scie	4500 tr/min
Moteur de petite scie	1600 W
Vitesse de la petite scie	13000 tr/min
Moteur de nettoyage par aspiration	1200 W
Taille et poids	50*30*35 cm 23 kg



Plaqueuse de chants	
Tension nominale	220 V
Épaisseur du bord	0,5-2,5 mm
Pression d'air de travail	0,4-0,4 bar
Vitesse de scellage des bords	6 m/min
Puissance nominale	825 W
Épaisseur de la plaque	10-50 mm
Puissance	800 W
Dimensions hors tout	500 x 300 x 270 mm
Capacité de colle	1 000 ml
Poids net de la machine	13,5 kg



Défonceuse	
Diamètre de la lame	12 mm
Puissance d'entrée nominale	1600 W
Régime à vide	23 000 tr/min
Tension nominale	110/220 V
Poids net	5,7 kg
Mesure	44x31x52cm
PC/CTN	4 pièces

MACHINE AUTOMATIQUE DE TROU DE SERRURE POUR PORTE EN BOIS

La machine automatique de trou de serrure pour porte en bois est conçue pour réaliser des percements précis et répétitifs destinés à l'installation de serrures, verrous et poignées sur les portes en bois. Elle permet un perçage rapide et efficace en automatisant le processus, offrant ainsi une grande productivité tout en garantissant une précision constante, idéale pour les ateliers de menuiserie à grande échelle.



Cette machine est parfaite pour les professionnels qui ont besoin d'une solution automatisée et efficace pour percer des trous de serrure sur une grande quantité de portes en bois, tout en garantissant une qualité constante.

Caractéristiques principales :

- ✓ **Fonctionnement automatique :** Le processus de perçage est entièrement automatisé, réduisant les erreurs humaines et augmentant la vitesse de production.
- ✓ **Précision élevée :** Permet un perçage précis et uniforme pour différents types de serrures et de mécanismes.
- ✓ **Réglages personnalisés :** Système de réglage facile pour ajuster les dimensions et la profondeur du trou selon le modèle de serrure à installer.
- ✓ **Capacité de production élevée :** Idéale pour les ateliers à production en série, offrant une grande rapidité sans compromettre la qualité du travail.

Caractéristique techniques:

Maximum milling groove length	220mm
Maximum milling groove depth	100mm
Maximum milling groove width	30mm
Diameter of tenon and groove cutter	16/18mm
Maximum drilling diameter	35mm
Maximum drilling depth	55mm
Work adjustment height	50-60mm
Spindle speed	1000r/min
Total motor power	4.1kw
Air pressure	0.5MPa

MACHINE PERCEUSE DE TROU DE SERRURE



La machine perceuse de trou de serrure est spécialement conçue pour réaliser des percements précis et de haute qualité dans les portes en bois, destinés à l'installation de serrures et de poignées. Elle est utilisée dans les ateliers de menuiserie et de fabrication de portes, permettant un travail rapide et précis pour répondre aux normes de sécurité et d'esthétique.

Cette machine est idéale pour les professionnels recherchant une solution rapide, précise et fiable pour l'installation de serrures et de poignées dans des portes en bois.

Caractéristiques principales :

- ✓ Précision : Permet un perçage exact pour l'installation de différents types de serrures et de mécanismes de porte.
- ✓ Réglage de profondeur : Possibilité de régler la profondeur du perçage pour une installation parfaite.
- ✓ Polyvalence : Compatible avec une large gamme de diamètres de forets pour s'adapter à différents types de serrures et poignées.
- ✓ Efficacité : Accélère le processus de perçage tout en garantissant une finition propre et professionnelle.

Caractéristique techniques:

Pression d'air / Pneumatique	6-8 BARRES
Puissance totale	3,3 kW
Niveau sonore	106 dB
Max. Dimensions/Dimensions de la machine	1600 x 2500 x 1750 mm
Poids	840 kg
Tension-Tension	400 V 60 Hz-3p+1n 1mp



MACHINE MULTIBROCHE PERCEUSE AUTOMATIQUE

Une machine à bois perceuse automatique à trois têtes est un équipement industriel conçu pour effectuer des percements précis et répétitifs dans des pièces en bois. Elle est équipée de trois têtes de perçage, permettant d'effectuer plusieurs forages simultanément ou à des positions différentes sur la pièce de bois, améliorant ainsi la productivité et la précision sur des productions en série.

Ce type de machine est utilisé dans les ateliers de production de meubles et de bois pour percer plusieurs trous simultanément, améliorant ainsi la productivité et la précision. Elle est idéale pour les travaux en série.

Caractéristiques principales :

- ✓ 3 têtes de perçage : Permet de percer trois trous simultanément ou à différents points de la pièce de bois.
- ✓ Commande automatique : L'automatisation permet une répétabilité précise sans intervention manuelle, augmentant la vitesse et l'efficacité.
- ✓ Réglages de profondeur et de position : Les têtes peuvent être ajustées pour différents types de perçage et tailles de trous.
- ✓ Capacité de production élevée : Conçue pour les ateliers ayant des besoins de production en série ou de volume élevé.

Caractéristique techniques:

Dimension Machine	L 820mm W 760mm H 1430mm
Alimentation	380v- 50hz
Puissance Machine	0,25 Kw 3000 J/jour - 2x0,55 Kw 3000j/jour.
Électricité Totale	1,35 Kw
Air Total	6 Bar
Poids Net	148 Kg

MACHINE DE DÉCOUPE ET ASSEMBLAGE DES CADRES EN BOIS



Caractéristique techniques:

Puissance Motor-1	KW	1,1
Puissance électrique Motor-1	V/HZ	380/50
Puissance Motor-2	KW	0,85
Puissance électrique Motor-2	V/HZ	220/50
Dimension Emblage	cm	93*63*182
Poids	kg	98
Distance entre les lames	mm	28

C'est une machine industrielle utilisée dans le travail du bois, principalement pour le perçage et l'assemblage. Équipée d'un système pneumatique et de forets multiples, elle permet d'effectuer des opérations précises et répétitives, adaptées à la production en série. Son utilisation est courante dans la fabrication de meubles et d'agencements en bois, facilitant l'usinage des pièces avec rapidité et précision.

MACHINE D'ASSEMBLAGE DES CADRES EN BOIS MANUELLE

Caractéristique techniques:

Puissance moteur	KW	0,85
Vitesse motor	t/min	3200
Puissance électrique	V/HZ	220/50
Dimension de l'emballage	cm	48*48*54
Poid	KG	18
Distance entre les centres des lames	MM	28



Machine à double lame fonctionnant de manière manuelle

MACHINE D'ASSEMBLAGE DES CADRES EN BOIS PNEUMATIQUE



Caractéristique techniques:

Puissance moteur	KW	0,85
Vitesse motor	t/min	3200
Puissance électrique	V/HZ	220/50
Dimension de l'emballage	cm	44*58*50
Poid	KG	17
Distance entre les centres des lames	MM	28
Pression d'air	Bar	6-8

Machine à double lame pneumatique, ce qui signifie qu'elle fonctionne avec un système à air comprimé, offrant probablement plus de rapidité et d'automatisation dans le processus d'usinage.

MACHINES PRESSE À CHARNIÈRE -ULUDAG MAKINA



PRESSE À CHARNIÈRE MANUELLE



PRESSE À CHARNIÈRE PNEUMATIQUE

Caractéristique techniques:

Manuelle	
Tension	230 V
Mouvement du blindage	2-9
Puissance	1,1 KW /1,5 CV
Course	63 mm
Fréquence	50-60 Hz
Poids net / brut	27/28 Kg
Vitesse	2850 tr/min
Dimensions de la machine	510*500* 410 mm
Dimensions de la boîte en carton	50x70 L/4-6

Pneumatique	
Tension	230 V
Mouvement du blindage	2-9
Puissance	0,75 kW / 1 CV
Course	63 mm
Fréquence	50-60 Hz
Poids net / brut	18 / 20 kg
Vitesse	2850 tr/min
Dimensions de la machine	510*500* 410 mm
Dimensions de la boîte en carton	52(l)*51(l)*41(h) cm

MACHINES SCIE À ONGLET (TRONÇONNEUSE)



FEMI 280-S



ULUDAG G-250



AS WOOD MAKINA-FALCON

Caractéristique techniques:

Caractéristique	Unité	FEMI-380S	ULUDAG G-250	AS WOOD MAKINA-FALCON
Tension	V/Hz	230/50	230/50-60	220/50
Puissance	W	1300	1100	1500
vitesse de rotation	tr.min	3000	2850	3000
Diamètre de la lame	mm	280	250	300
Capacité de coupe 45°	mm	101*70	80*40	130*55
Capacité de coupe 90°	mm	150*70	110*40	130*80
hauteur de coupe sup	mm	150*70	110*40	130*80
poids	kg	27	24	32
Angle de coupe	°	-	0-15-2-2,5 -30-45-90	-
Dimension	mm	640*6 40*510	424*3 18*420	-

SCIE À ONGLET RADIALE

Caractéristique techniques:

KAP305JL 230V	
Puissance moteur S1 W	1600
Vitesse rotation arbre min-1	4200
Puissance moteur S6 W	2000 S6(25%)
Longueur de câble	1,2 m
Classe de protection	IP 20
Buse d'aspiration	Ø 68
Dimensions machine mm	895 x 900 x 700
Maximum longueur de coupe 45° mm	240
Largeur max. de coupe 90° mm	330
Profondeur de coupe maxi 90° mm	115
Profondeur de coupe maxi 45° mm	85
Ø Lame / alésage mm	305
Niveau de puissance sonore en dB	108
Niveau de pression acoustique en dB	95
Poids net kg	21
Hauteur emballage mm	550
Poids brut kg	25
Longueur emballage mm	945
Largeur emballage mm	520



- Système de transmission par courroie silencieuse.
- Groupe scie inclinable (gauche -45°/ droite +45°), et rotation -45° jusqu'à +45°.
- Bras télescopique double, de grande stabilité et précision.
- Scie équipée avec laser pour visualiser le trait de coupe
- Butée de profondeur réglable pour les travaux de rainurage.
- Base et table en fonte d'aluminium à pression garantissant une très grande stabilité.

SCIE À ONGLET AVEC TABLE SUPERIEUR



Caractéristique techniques:

TK305_230V	
Puissance moteur S1 W	2000
Vitesse rotation arbre min-1	4200
Voltage	230V
Dimensions machine mm	510/970x650x490
Maximum longueur de coupe 45° mm	145
Largeur max. de coupe 90° mm	180
Profondeur de coupe maxi 90° mm	85/50
Profondeur de coupe maxi 45° mm	55
Ø Lame / alésage mm	305x30
Poids net kg	20,500
Poids brut kg	22,500
Hauteur emballage mm	540
Largeur emballage mm	570
Longueur emballage mm	595

- Scie à onglet avec table supérieure, qui permet travailler comme scie à onglet en position ouverte, et comme scie circulaire avec la machine fermée.
- Scie à onglet avec tête inclinable et orientable spécialement conçue pour les travaux de menuiserie et d'ébénisterie dans l'atelier et dans les chantiers.
- Base tournante +/-45°.
- Scie inclinable 0°-45°

AFFÛTEUSE FERS AVEC ARROSAGE

Caractéristique techniques:

MS7000_230V

Puissance moteur S1 W	550
Vitesse rotation arbre min-1	2800
Voltage	230V
Plage de pivotement	0° -90°
Dimensions meule	100x50x20
Poids net kg	65
Poids brut kg	85
Hauteur emballage mm	460
Largeur emballage mm	480
Longueur emballage mm	900



- Système de refroidissement inclus, permet l'affûtage à l'eau.
- Pour fers de dégauchissage jusqu'à 630mm.
- Construction robuste et sans vibrations pour un affûtage parfait.
- Système de fixation facile et efficace des fers de rabot.
- Réglage d'angle de coupe (0-55°)
- Meule abrasive: ø100mm, alésage:20mm, 2800 min-1

AFFÛTEUSE UNIVERSELLE



- Affûteuse définitivement universelle grâce à toutes ses différentes possibilité de réglage.
- Pour l'affûtage des poinçons, forets, électrodes, portesoutil, contrepoinçonne et encore une grande variété d'outils.
- La construction robuste et la précision de la broche permet un travail sans vibration et une précision au millimètre.

Caractéristique techniques:

UWS3_230V

Puissance moteur S1 W	370
Vitesse rotation arbre min-1	5000
Voltage	230V
Dimensions meule	100x50x20
Diamètre du mandrin en mm	3-16
Meulage conique	0-180°
Angle négatif	0-25°
Angle arrière	0-45°
Poids net kg	45
Poids brut kg	52
Hauteur emballage mm	400
Largeur emballage mm	440
Longueur emballage mm	550

MACHINE AFFÛTEUSE SHC

Caractéristique techniques:

SHC

Pouvoir total	3000W
Fréquence	50-60 Hz
Tension	220V
Diamètre de scie à inciser	110mm
Diamètre de scie à inciser	12600tr/min
Profondeur de coupe	0-25mm
Diamètre de scie à principale	2000mm
Diamètre de scie	120mm
Vitesse de non-chargement de la scie principale	3800 tr/min
Profondeur de coupe principale	0-60mm



Machine conçue pour l'affûtage précis des outils de coupe, garantissant une performance optimale et une longue durée de vie des lames.

EQUIPEMENTS/CONSOMMABLES



ASPIRATEUR 2 SACS

Puissance moteur: 3cv - 2,2kw - 220v



ASPIRATEUR 1 SAC

Puissance moteur: 3cv - 2,2kw - 220v



ASPIRATEUR 4 SACS

Puissance moteur: 7,5cv - 5,5kw - 380v



ASPIRATEUR 1 SAC-TURC

Puissance moteur: 2,04cv - 1,5kw - 380v



ASPIRATEUR 2 SACS_ABS6000PRO_400V

Puissance moteur: 6cv - 4,5kw - 380v



COMPRESSEUR 100L

Compresseur à courroie-3 hp -380 v
MADE IN ITALY

COMPRESSEUR A PISTON 200L A COURROIE 3HP

Compresseur à courroie-3 hp -380 v
MADE IN ITALY

COMPRESSEUR A PISTON 300L

Compresseur à courroie-4 hp -380 v
MADE IN ITALY

COMPRESSEUR A PISTON 500L

Compresseur à courroie-7,5 hp -380 v
MADE IN ITALY

EQUIPEMENTS/CONSOMMABLES



SERVANTE À ROULEAU

Largeur 400 mm
Réglable en hauteur de 680 jusqu'à 1100 mm
Charge maximale: 80 kg



Table-Spider legs 6

Table-Spider legs 8
Table-Spider legs 10
Table-Spider legs 15



TABLE DE TRAVAIL -WST10

Dimensions machine: 605x625x(845-1240) mm
Capacité charge maxi: 100 kg



TABLE D'ASPIRATION _SSAT1000

Dimensions machine: 1050x600x850 mm
Capacité aspiration: 4000 m³/h



TABLE DE TRAVAIL UNIVERSEL _GWT150

Dimensions machine: 81-171x400x59-82mm
Capacité charge maxi: 150kg



TABLE DE TRAVAIL UNIVERSEL _GWT150

Peut être utilisé comme une table pour
les travaux de soudage, ponçage, ponçage,
scie à sautoir, rabotage, etc.



ÉTABLI BOIS _GWT150

Dimensions machine: 1380 x 420 x 840 mm
Capacité charge maxi: 150kg



Compteur des Bandes de Chants



Colle plaqueuse de chant



Découpeur bonde coiffe



Défonceuse Paumelleuse



Défonceuse Pneumatique Portable



300mm/30mm Z=96
MADE BY ITALY



120mm/20mm Z=24
MADE BY ITALY